


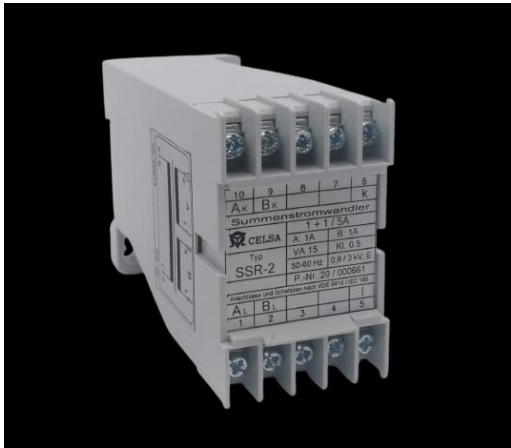

Die Summenstromwandler SSRK-2 bis SSRK-6 sind speziell für den Einsatz mit Kabelumbaustromwandlern (Split-Core CTs) konzipiert. Sie ermöglichen die Summierung von 2 bis 6 Strömen im Sekundärkreis leistungsschwacher Stromwandler. Die kompakte Bauform und die hohe Genauigkeit der Klasse 0,5 machen diese Wandler ideal für Energiemessungen in Niederspannungsnetzen. Die geringe Bürde von nur 0,2 VA ist speziell auf die kleinen Ausgangsleistungen von Kabelumbaustromwandlern abgestimmt.

Technische Daten	
Maße (B × H × T)	45 × 115 × 73 mm
Gehäuse	D10
Anzahl Eingänge	4
Hauptwandler	Gleich
Gewicht	400 g

Varianten (2)

Artikelnummer	Bezeichnung
70140-7003	SSRK-4 5+5+5+5/5A 0,2VA KI.0.5
70140-7006	SSRK-4 1+1+1+1/1A 0,2VA KI.0.5